

TAPPETO A BOLLI

Descrizione:


Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni industriali, disegno come immagine sotto raffigurata. Certificazione di reazione al fuoco Classe Cfl - S2 solo per bollo COLORE NERO.

Description:

Round dot SBR rubber flooring, suited for industrial floors.

Design: see picture below

Certificate "reaction to fire" Class Cfl – S2 only for black flooring

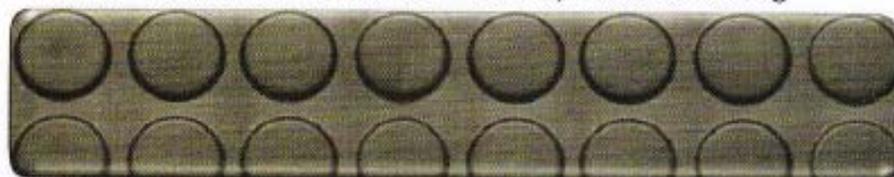

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Superficie stampata	<i>Moulded surface</i>	Bolli / Button
Superficie opposta	<i>Opposite surface</i>	Imp. tela/raise ply
Durezza	<i>Hardness</i>	70 Shore A
Temp. di esercizio	<i>Range temperature</i>	-20 / +70 °C